




プレス型用パンチ

丸パンチA形

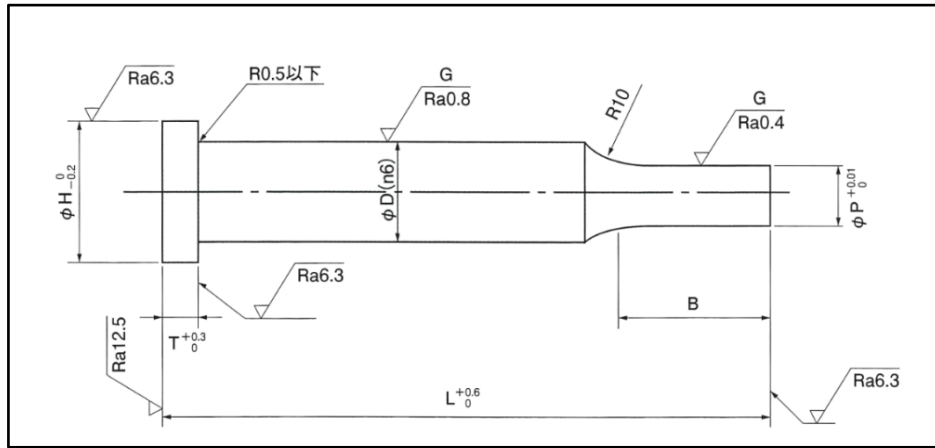

「高周波標準パンチ」には、このような特性があります。

- 素 材 : 高級特殊鋼製錬技術の蓄積より生まれた自社製素材を使用しております。
- 材 質 : A形、C形パンチには、ご使用条件により選択いただけますように、φ6～φ12.7にSKH51及びSKD11の2種類を取り揃えてあります。
- サ イ ズ : より広範囲にご使用いただくためサイズを多種取り揃えてあります。
- 硬 さ : 材質特性を充分吟味し硬さを設定してあります。
- 寸法精度 : 打抜精度の向上を計るため、パンチの寸法精度及び切刃部と植込部の同芯度及び同芯度 には、特に留意して製造してあります。
- 仕上げ面 : 打抜精度の向上及び寿命の向上を計るため、面粗さに充分配慮してあります。

ご注文方法
丸パンチA形-材質-φP-L

- 印 : 高周波在庫
- 印 : 大阪センター在庫
- ◎印 : 高周波・大阪センター在庫
- 空欄 : 規格なし

材質	φ D		φ H	T	B	φ P										L (在庫)					
	寸法	公差				40	50	60	70	80											
SKH51	4	+0.016 +0.008	6	3	4	1.0	1.1	1.2	1.3	1.4	1.5	◎	◎	◎							
					6	1.6	1.7	1.8	1.9	◎	◎	◎									
	8	2.0	2.1		2.2	2.3	2.4	2.5	2.6	2.7	2.8	2.9	◎	◎	◎						
	10	3.0	3.1		3.2	3.3	3.4	3.5	3.6	3.7	3.8	3.9	◎	◎	◎	◎					
	12	4.0	4.1		4.2	4.3	4.4	4.5	4.6	4.7	4.8	4.9	◎	◎	◎	◎					
	6	+0.019 +0.010	11	4	15	5.0	5.1	5.2	5.3	5.4	5.5	5.6	5.7	5.8	5.9	◎	◎	◎	◎	◎	
						6.0	6.1	6.2	6.3	6.4	6.5	6.6	6.7	6.8	6.9		◎	◎	◎	◎	
						7.0	7.1	7.2	7.3	7.4	7.5	7.6	7.7	7.8	7.9		◎	◎	◎	◎	
						8.0	8.1	8.2	8.3	8.4	8.5	8.6	8.7	8.8	8.9		◎	◎	◎	◎	
						9.0	9.1	9.2	9.3	9.4	9.5	9.6	9.7	9.8	9.9		◎	◎	◎	◎	
13	+0.023 +0.012	16			10.0	10.5	11.0	11.5	12.0	12.5	12.7			◎	◎	◎					
SKD11	8	+0.019 +0.010	11	4	15	6.0	6.1	6.2	6.3	6.4	6.5	6.6	6.7	6.8	6.9		◎	◎	◎	◎	
						7.0	7.1	7.2	7.3	7.4	7.5	7.6	7.7	7.8	7.9		◎	◎	◎	◎	
	8.0	8.1	8.2			8.3	8.4	8.5	8.6	8.7	8.8	8.9		◎	◎	◎	◎				
	9.0	9.1	9.2			9.3	9.4	9.5	9.6	9.7	9.8	9.9		◎	◎	◎	◎				
	10	+0.023 +0.012	13	5	20	10.0	10.5	11.0	11.3	11.5	11.8	12.0	12.2	12.5	12.7	12.8			◎	◎	◎
						13.0	13.5	14.0	14.5	15.0	15.5			◎	◎	◎					
	13	+0.028 +0.015	16	5	20	16.0	16.5	17.0	17.5	18.0	18.5	19.0	19.5			◎	◎	◎			
						20.0	20.5	21.0	21.5	22.0	22.5	23.0	23.5	24.0	24.5			◎	◎	◎	
16		19			25.0												●	●	●		
20		23																			
25		28																			
26																					

青字斜体: KOSHUHA丸パンチC形と同規格ですので、KOSHUHA丸パンチC形でご注文をお願い致します。