


PHPプレジジョンハードンプレート

放電及びワイヤ放電加工用焼入研削仕上品
 プレス金型及びプラスチック金型部品にご使用下さい。

材 質 SKH51
 参考硬さ※ HRC60～63

材 質 SKD61
 参考硬さ※ HRC50～53

※参考硬さは所定の熱処理条件で処理を行った場合に得られる硬さの範囲です。

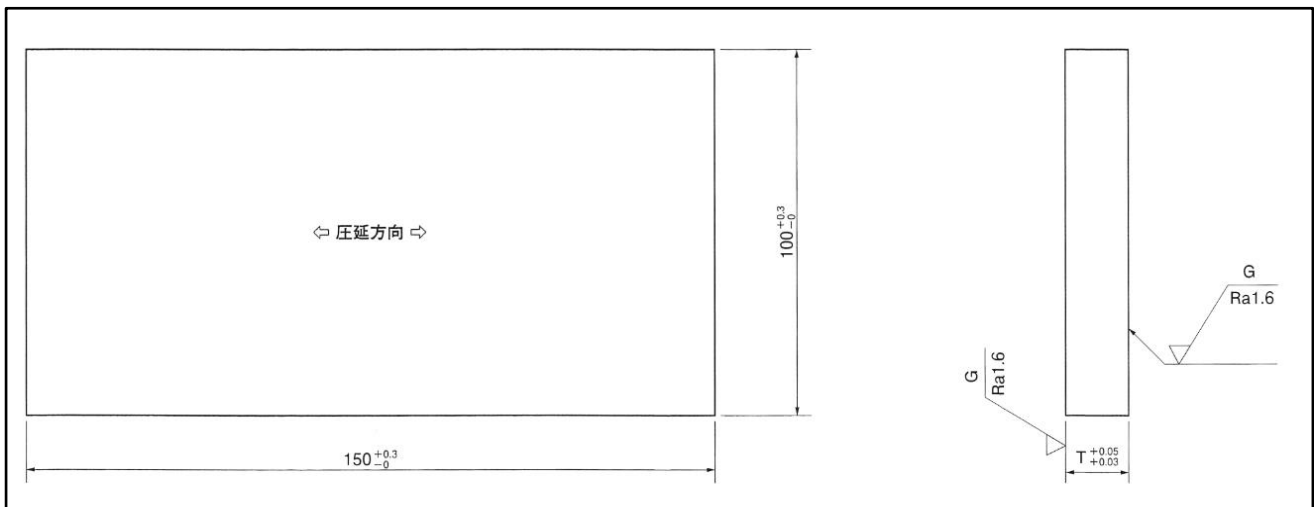

形 番	PHP-2	PHP-2.5	PHP-3	PHP-4	PHP-5	PHP-6	PHP-7	PHP-8	PHP-9	PHP-10	PHP-13	PHP-16
T +0.05 +0.03	2.0	2.5	3.0	4.0	5.0	6.0	7.0	8.0	9.0	10.0	13.0	16.0
在 庫	SKH51	◎	◎	◎	◎	◎	◎	◎	◎	◎	◎	◎
	SKD61	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○

- 印 : 高周波在庫
- 印 : 大阪センター在庫
- ◎印 : 高周波・大阪センター在庫